



KATALOG PRODUKTŮ




Katalog

DESIGN A INOVACE



Dveře Vasco Doors disponují novým moderním designem a technickými řešeními, které z nich činí produkt nejvyšší kvality shodný s nejnovějšími trendy.

FUNKČNOST A ESTETIKA

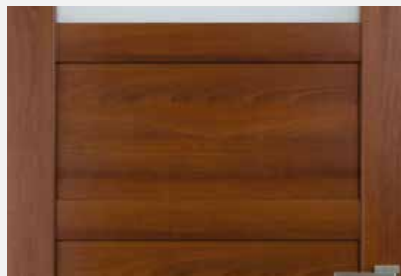

Všechny detaily - rám, výplně i jednotlivé prvky dveří a zárubní jsou vyrobené z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně složeno tak, že spoje nezajišťují pouze výborné vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

KVALITA A BEZPEČNOST



Pro výrobu používáme pouze materiály nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené suroviny umožňují vytvoření jedinečného produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor aplikován v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.



VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých zkušenostech v oblasti interiérových dveří. Soustavné investice do nových technologií nám umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků. Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější, naše motto je:

*Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100 %
a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili.*

Dveře **VASCO**
nejvyšší standard kvality
na českém trhu

Inovativní provedení dveří **VASCO** se opírá o rámovou konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální efekt.

Obsah

Nero	6
Nero GT	8
Santiago	10
Torre	12
Malaga	14
Braga	16
Braga Lido novinka	20
Leon	22
Leon DUO	24
Evora	26
Teo	28
Ibiza	30
Color	32
Ventura	36
Madera	38
Faro	40
Presto novinka	42
Presto Alto novinka	44
Rego	46
Porto	48
Lisbona	50
Primo	52
Dvoukřídle dveře	54
Nástěnný posuvný systém	56
Posuvné do pouzdra	58
Obložková zárubeň falcová	60
Obložková zárubeň bezfalcová	62
Rámová zárubeň	64
Tecnické informace	66
Dekorační panely	70
















Nabídka dekorů

Níže prezentované zobrazení dostupných dekorů se může mírně odlišovat od skutečnosti. Výběr dekoru byl měl být proveden na základě porovnání s paletou vzorků u Vašeho prodejce.

Charakteristika povrchových úprav

<p>★★★★★</p> <p>klasa PROFESSIONAL</p> <p>Laminát CPL</p> <p>Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, hotely, veřejné budovy, rodinné domy apod.).</p>	<p>★★★★☆</p> <p>klasa PREMIUM</p> <p>3D fólie Decor Design</p> <p>Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy apod.).</p>	<p>★★★★☆</p> <p>klasa STANDARD PLUS</p> <p>Fólie Decorative</p> <p>FÓLIE o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.</p>	<p>★★★☆☆</p> <p>klasa STANDARD</p> <p>Akrylátový lak</p> <p>V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.</p>	<p>★★☆☆☆</p> <p>klasa ECOMONIC</p> <p>Lak na vodní bázi</p> <p>V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.</p>
---	--	--	---	--

Laminát CPL ★★★★★

 novinka	 novinka	 novinka	 novinka	 novinka
506 šedá	510 kašmír	511 dub nevi	512 dub belo	513 dub lago
				
516 bílá	523 grafit	529 dub přírodní	537 ořech	544 dub rustikální
				
545 dub kartáčovaný	547 dub skandinávský	C10 dub	C11 ořech tmavý	C12 dub bílý

3D fólie Decor Desing ★★★★★



375 | dub viking



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský




682 | dub stříbrný




690 | dub sonoma


Fólie Decorative ★★★★★




463 | bílá křída




464 | šedý beton




465 | šedý písek



910 | bílá



882 | černá



376 | modrá



349 | zelená



Nero

moderní černá



Nero **882**

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: černá **882**
výplň: černá **882**



Nero **558**

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: černá **882**
výplň: palisandr **HG 558**
(vysoký lesk)



Nero **347**

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: černá **882**
výplň: lamela **347**



Nero **346**

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: černá **882**
výplň: rybí kost **346**



Nero **345**

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: černá **882**
výplň: měď **345**



Nero **344**

60*	70*	80	90
-----	-----	----	----

rám: černá **882**
výplň: beton **344**

Charakteristické znaky pro kolekci **NERO**:

- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- rám dveří je v černém dekoru
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- zárubeň dveří je v černém dekoru
- ozdobná středová deska dveří (na výběr je 6 barev středové desky)
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ❶
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ❷
- protiplech s černou povrchovou úpravou ❸



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 66**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické informace na **str. 56**



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka

*) nedostupná u křidel šíře 60 a 70 mm



Zárubně

Ke křídům **NERO** doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.

Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi od A (75–90 mm) do K (273–293 mm)

⇒ **str. 62**



Nero GT

moderní černá



Nero GT
60 70 80 90 *100

hladké křídlo



Nero GT
60 70 80 90 *100

hladké křídlo
+okénko



Nero GT
60 70 80 90 *100

vzor 1



Nero GT
60 70 80 90 *100

vzor 2



Nero GT
60 70 80 90 *100

vzor 3



Nero GT
60 70 80 90 *100


vzor 4

Charakteristika kolekce **NERO GT**:


- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- možnost 3 druhů intarzií
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ❶
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ❷
- protiplech s černou povrchovou úpravou ❸




Laminát CPL ★★★★★



C10 | dub



C11 | ořech tmavý



C12 | dub bílý

Intarzie



intarzie v barvě
černé



intarzie v barvě
zlaté



intarzie v barvě
stříbrné

Nero GT				
60	70	80	90	100



sendvičová deska
s voštinovou výplní



sendvičová deska
s výplní DTD



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová“ deska s voštinovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 69


⇒ str. 66

doplňky za příplatek:

- ventilace:

⇒ str. 68

- štěrbinová (W)
- ventilační otvory (T)
- ventilační podřez (P)



doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 62



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na str. 56



Zárubně

Ke křídům **NERO GT** doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.

Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi A (75–90 mm) do K (273–293 mm)

⇒ str. 62



Santiago

dokonalost a elegance



Santiago 1
60 70 80 90

výplň x5



Santiago 5
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Santiago 6
60 70 80 90


výplň x2
sklo x3




Santiago 7
60 70 80 90

sklo x5


3D fólie Decor Design ★★★★★




375 | dub viking



473 | ořech columbia




474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,
bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek
pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty
jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL
(bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**



Torre

nová tvář



Torre 1
70 | 80 | 90

plné



Torre 2
70 | 80 | 90

satinato




Torre 3
70 | 80 | 90

čiré sklo


3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub viking



473 | ořech columbia




474 | dub riviera



475 | ořech muškátový




661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**



Malaga

vkusný nádech



Malaga 1
60 70 80 90

výplň x5



Malaga 2
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1



Malaga 3
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Malaga 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Malaga 5
60 70 80 90


výplň x2
sklo x3




Malaga 6
60 70 80 90

sklo x5

3D fólie Decor Design ★★★★★




375 | dub viking



473 | ořech columbia




474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

- Obložková zárubeň falcová regulovaná OR**
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**
- Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR**
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 62**
- Rámová zárubeň**
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,
bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek
pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty
jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL
(bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**

Braga







Braga 1

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x5



Braga 2

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x1



Braga 3

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x3
sklo x2



Braga 4

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x3

Braga

původní tvary



Braga 5

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x1
sklo x4



Braga 6

60	70	80	90
----	----	----	----

sklo x5



Braga A

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x1



Braga B


60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x3


3D fólie Decor Design ★★★★★




375 | dub viking



473 | ořech columbia




474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 56**



Braga LIDO

novinka 2024

jednoduchost tvaru



Braga LIDO

60 70 80 90

bez intarzie



Braga LIDO

60 70 80 90


intarzie v barvě zlaté
VZOR 1



Braga LIDO

60 70 80 90


intarzie v barvě černé
VZOR 2

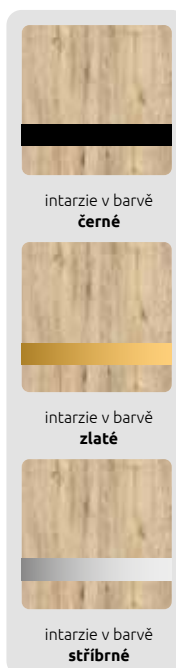

3D fólie Decor Design ★★★★★



661 | dub santa



682 | dub stříbrný

Fólie Decorative ★★★★★



464 | šedý beton



465 | šedý písek



910 | bílá



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm ⇒ **str. 67**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- intarzie ⇒ **str. 68**
- ventilace:
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídle provedení – NEDOSTUPNÉ



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň – NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení – NEDOSTUPNÉ



Zárubně

- **Obložková zárubeň falcová regulovaná OR** s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**
- **Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR** s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**
- **Rámová zárubeň** falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické informace na **str. 56**




KATALOG VASCO

Leon

jednoduchost tvaru



Leon			
60*	70	80	90




(T)

Ventilační otvory



(P)

Ventilační podřez




(K)

Ventilační mřížka


*) nedostupné pro křídla s šířkou 60




3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub vikingský



473 | ořech columbia




474 | dub riviera



475 | ořech muškátový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský




682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



463 | bílá křída



464 | šedý beton



465 | šedý písek



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- desková sendvičová konstrukce s vstřínovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vločku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 66**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)

Polodrážkový systém
- falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 60**
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlové provedení - nedostupné

Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**



KATALOG VASCO

Leon DUO

jednoduchost tvaru




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 66**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



- viz technický popis na straně 21 ⇒ **str. 60**
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



- viz technický popis na straně 21 ⇒ **str. 62**
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- viz technický popis na straně 21 ⇒ **str. 56**



Zárubně

- viz technický popis na straně 21 ⇒ **str. 62**

Leon DUO

deskové dveře



Leon DUO 1

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **910 bílá**



Leon DUO 2

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **690 dub sonoma**



Leon DUO 3

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **682 dub stříbrný**



Leon DUO 4

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **676 dub šedý**



Leon DUO 6

60*	70	80	90
-----	----	----	----

rám: **910**
výplň: **473 ořech columbia**

*) do dveří „60“ nelze ventilační mřížku





Evora

styl a kvalita



Evora 1

60 70 80 90

výplň x6



Evora 2

60 70 80 90

výplň x4
sklo x2



Evora 3

60 70 80 90

výplň x4
sklo x2



Evora 4

60 70 80 90

výplň x2
sklo x4




Evora 5


60 70 80 90

sklo x6


3D fólie Decor Design ★★★★★




375 | dub vikingský



473 | ořech columbia




474 | dub riviera




475 | ořech muškátový




661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



sklo satinato



černá výplň



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbinová (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**



Teo

návrat k tradici



Teo 1
60 70 80 90

výplň x3



Teo 2
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1



Teo 3
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1



Teo 4
60 70 80 90


výplň x1
sklo x2




Teo 5
60 70 80 90

sklo x3


3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub vikingský



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový




661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbinová (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické informace na **str. 56**



Ibiza

kouzlo diskretnosti



Ibiza 1

60 70 80 90

výplň x5



Ibiza 2

60 70 80 90

výplň x4
sklo x1



Ibiza 3

60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Ibiza 4

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Ibiza 5

60 70 80 90

výplň x1
sklo x4




Ibiza 6


60 70 80 90

sklo x5


3D fólie Decor Design ★★★★★



375| dub vikings



473| ořech columbia




474| dub riviera



475| ořech muškátový




661| dub santa




676| dub šedý



679| dub aljašský




682| dub stříbrný




690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910| bílá



sklo satinato



černá výplň



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 67**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**



Color

Nový model dveří s širším rámem ve dvou exkluzivních unibarvách



Color 1

60 70 80 90



Color 2

60 70 80 90



Color 3

60 70 80 90



Color 4

60 70 80 90



Color 5

60 70 80 90



Color 6

60 70 80 90

Fólie Decorative ★★★★★



349 | zelená



376 | modrá



sklo satinato



černá výplň



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám typ 5 (165 mm) vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Decorative ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 66**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Posuvné dveře



nedostupné



System bezfalcový



nedostupný



Zárubeň

Pro dveřní křídla **COLOR** doporučujeme falcové zárubeň. Zárubeň jsou dostupné ve verzi OR T3-B (šířka límce 80 mm, spoj pod úhlem 45°), v rozkresu od A (75-90 mm) do K (273-293 mm).





L A M I N Á T

CPL



Ventura

jasnost tvarů



Ventura
SATINATO
70 80 90



Ventura
PRŮHLEDNÉ
70 80 90




Ventura
SATINATO čtverce
70 80 90



Ventura
SATINATO pruhy
70 80 90


Laminát CPL ★★★★★




516| bílá



529| dub přírodní



537| ořech



544| dub rustikální



545| dub kartáčovaný



547| dub skandinávský



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)



Výhody tvrzeného skla ESG:

vysoká odolnost proti mechanickému namáhání

menší riziko zranění v důsledku rozbití skleněné výplně

větší odolnost vůči prudkým změnám teploty



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 60**
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně


Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**

UPOZORNĚNÍ ! dveře VENTURA:

- nelze podřezávat
- nelze dodat s ventilací
- nelze vyrobit jako posuvné křídlo

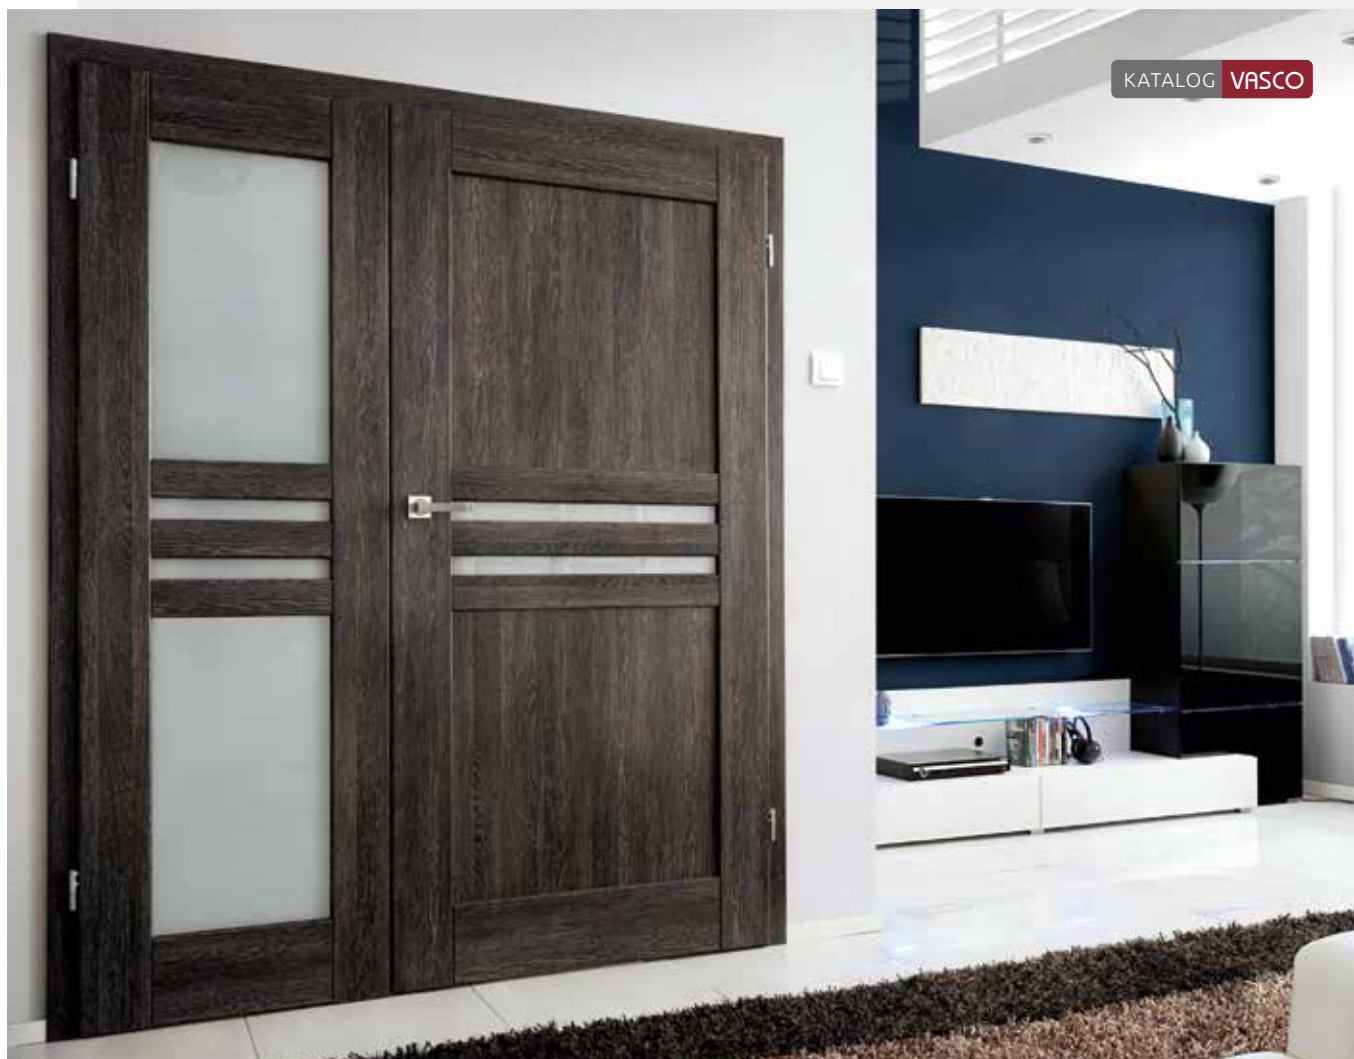

Madera

sofistikovaná diskretnost



Madera 1

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x3



Madera 2

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x1



Madera 3

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4



Madera 4

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x2



Madera 5

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x1
sklo x3




Madera 6


60	70	80	90
----	----	----	----

sklo x4


Laminát CPL ★★★★★




516| bílá



529| dub přírodní



537| ořech



544| dub rustikální



545| dub kartáčovaný



547| dub skandinávský

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR ⇒ **str. 60**

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR ⇒ **str. 62**

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

Rámová zárubeň ⇒ **str. 64**

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 56**



Faro

recept na styl



Faro 1

60 70 80 90

výplň x1



Faro 2

60 70 80 90

výplň x1
sklo x1



Faro 6

60 70 80 90

výplň x3



Faro 7


60 70 80 90

sklo x1


Laminát CPL ★★★★★




516| bílá



529| dub přírodní



537| ořech



544| dub rustikální



545| dub kartáčovaný



547| dub skandinávský

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 56**



Presto

novinka 2024

Rychlost a preciznost



Presto
60 70 80 90
bez intarzie, jednobarevné,
bez struktury




Presto
60 70 80 90
bez intarzie
s vertikální strukturou



Presto
60 70 80 90
intarzie v barvě **zlaté**
VZOR 1



Presto
60 70 80 90
intarzie v barvě **černé**
VZOR 1

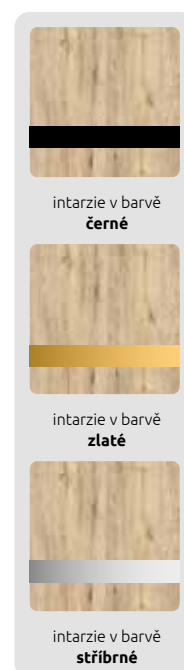


Laminát CPL ★★★★★




506 | šedá




510 | kašmír




511 | dub neví




512 | dub belo



513 | dub lago



516 | bílá



523 | grafit



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm ⇒ **str. 67**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 66**

doplňky za příplatek:

- intarzie ⇒ **str. 68**
- ventilace:
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlové provedení – NEDOSTUPNÉ



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň – NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení – NEDOSTUPNÉ



Zárubně

- **Obložková zárubeň falcová regulovaná OR** s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**
- **Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR** s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**
- **Rámová zárubeň** falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické informace na **str. 56**



Presto ALTO

novinka 2024



Preciznost



dekorativní ornament
s horizontální strukturou
- v základní ceně

Presto ALTO
60 70 80 90


bez intarzie
výplň s horizontální
strukturou

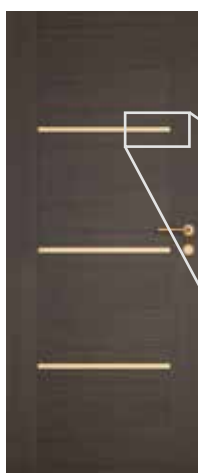

intarzie
- možná za příplatek

Presto ALTO
60 70 80 90

intarzie v barvě **zlaté**
výplň s horizontální
strukturou
VZOR 1

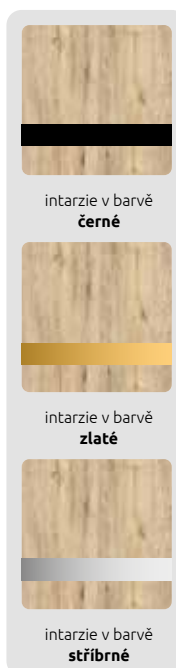

intarzie v barvě
černé

intarzie v barvě
zlaté

intarzie v barvě
stříbrné

Presto ALTO


deskové dveře




Laminát CPL ★★★★★



511 | dub nevi



512 | dub belo



513 | dub lago



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka

*) nedostupné pro křídla s šířkou 60




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm ⇒ **str. 67**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- intarzie ⇒ **str. 68**
- ventilace:
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídle provedení – NEDOSTUPNÉ



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň – NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení – NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické informace na **str. 56**






Rego

pohodlí a jednoduchost



Rego
60 70 80 90 100
výplň x1

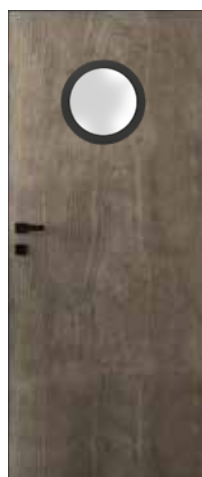

Rego
60 70 80 90 100
výplň + okénko



Rego
60 70 80 90 100
vzor 1



Rego
60 70 80 90 100
vzor 2




Rego
60 70 80 90 100
vzor 3



Rego
60 70 80 90 100
vzor 4

Laminát CPL ★★★★★

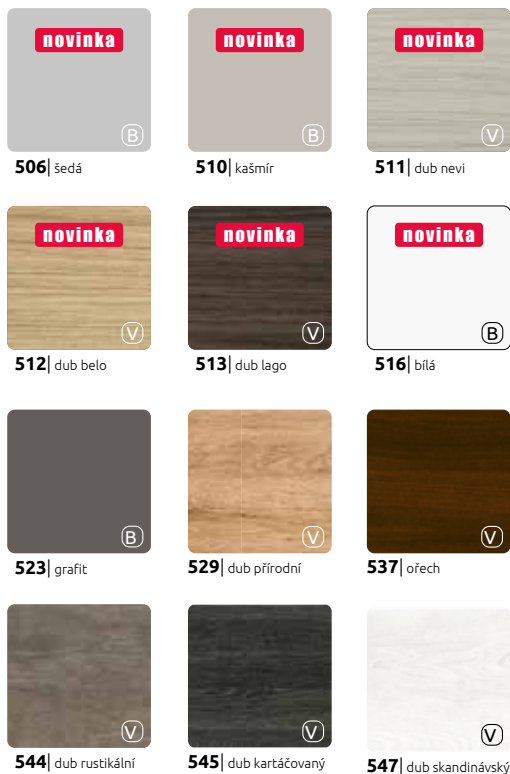

- (V) deskové výplně s vertikální strukturou
- (B) deskové výplně bez struktury



Okénko je dostupné pouze pro model dveří Rego.

sklo čiré, satínato

Rego				
60	70	80	90	100



sendvičová deska s voštinovou výplní



sendvičová deska s výplní DTD

Intarzie




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová“ deska s voštinovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD ⇒ **str. 69**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 66**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - mřížka
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ **str. 60**
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlové provedení - nedostupné

doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické informace na **str. 56**



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



KATALOG VASCO

Porto

klasické i stylové



Porto 1

60 70 80 90

výplň x4



Porto 2

60 70 80 90

výplň x3
sklo x1



Porto 3

60 70 80 90

výplň x2
sklo x2



Porto 4

60 70 80 90

výplň x1
sklo x3


Laminát CPL ★★★★★




516| bílá



529| dub přírodní



537| ořech



544| dub rustikální



545| dub kartáčovaný



547| dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓟ deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satínato thela 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**




Lisbona

síla tradice



Lisbona 1				Lisbona 2				Lisbona 3		Lisbona 4		Lisbona 5		Lisbona 6		Lisbona 7					
60	70	80	90	60	70	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	60	70	80	90
výplň x2				výplň x4				výplň x3 sklo x1		výplň x2 sklo x2		výplň x1 sklo x3		výplň x2 sklo x1		výplň x1 sklo x1					


Laminát CPL ★★★★★




516 | bílá



529 | dub přírodní



537 | ořech



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



547 | dub skandinávský

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato thela 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 56**



Primo

prestižní minimalismus



Primo 1

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x5



Primo 2

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x4
sklo x1



Primo 3

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x3
sklo x2



Primo 4

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x3



Primo 5

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x3




Primo 6


60	70	80	90
----	----	----	----

sklo x5

Laminát CPL ★★★★★



516| bílá



529| dub přírodní



547| dub skandinávský

✓ deskové výplně s vertikální strukturou

ⓑ deskové výplně bez struktury



sklo satinato



černá výplň




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 69**
- povrch: Laminát CPL ⇒ **str. 67**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 66**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 66**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 68**
 - štěrbinová (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 60**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 62**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 60**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 62**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 64**



Posuvné dveře





- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 56**

KATALOG VASCO

Systém dvoukřídlých dveří umožňuje libovolnou kombinaci standardních rozměrů a modelů dveří

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve falcovém provedení

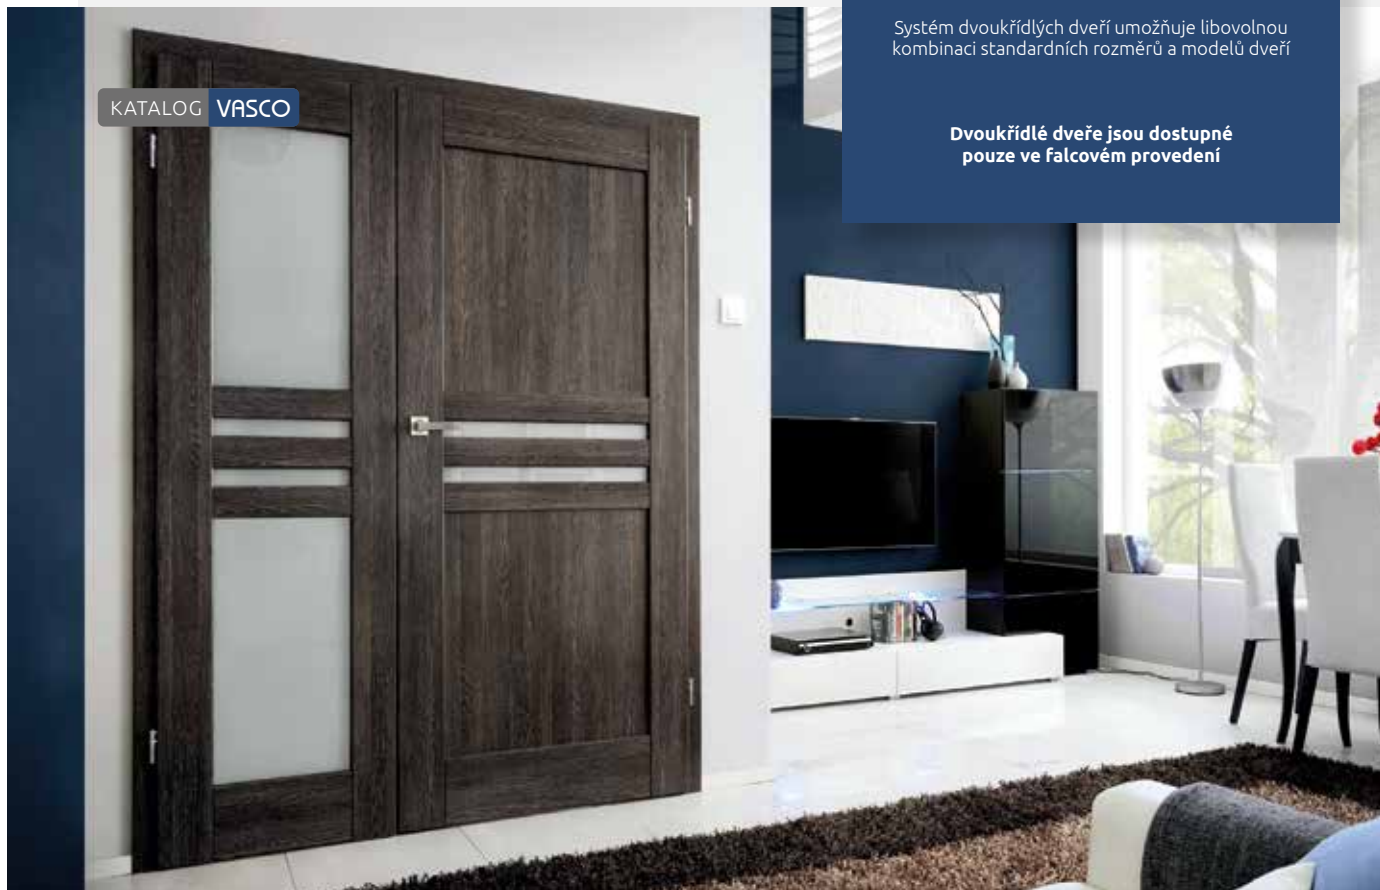

DVEŘE dvoukřídlé




Aktivní křídlo:
Porto 5, levé, dub kartáčovaný, šířka „60“
Pasivní křídlo:
Porto 5, pravé, dub kartáčovaný, šířka „60“
tento model je dostupný jen v PL normě



Aktivní křídlo:
Faro 2, pravé, ořech, šířka „80“
Pasivní křídlo:
Faro 1, levé, ořech, šířka „60“



Aktivní křídlo:
Madera 4, pravé, dub kartáčovaný, šířka „80“
Pasivní křídlo:
Madera 4, levé, dub kartáčovaný, šířka „80“



dvoukřídle dveře



Dvoukřídle dveře jsou dostupné pouze ve **falcovém provedení**

celková cena sestavy
dvoukřídlových dveří

=

cena
aktivního
křídla


+

cena
pasivního
křídla


+

cena
obložkové zárubně
pro dvoukřídlové dveře


Jak správně určit orientaci dvoukřídlových dveří

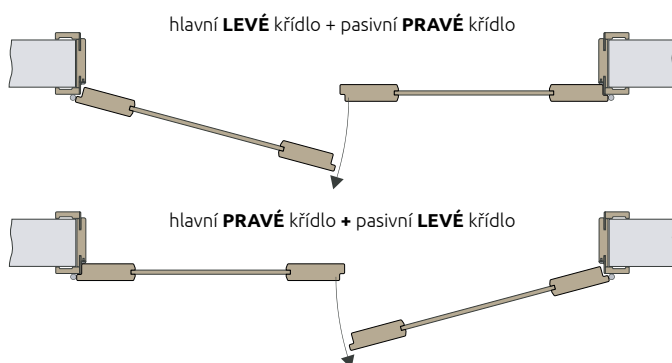

Spojení hlavního a pasivního křídla

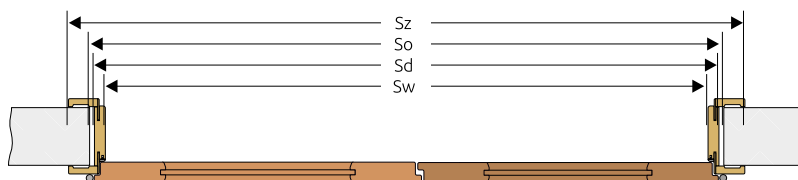

ROZMĚRY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE								
dostupnost					šířka			
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Dvoukřídle	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

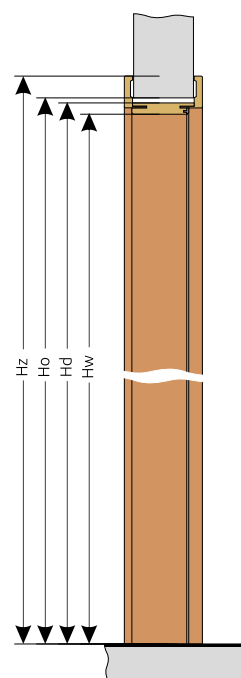

Sw, Hw průchozí šířka/výška zárubně
Sd, Hd rozměry vnitřní strany zárubně (bez límce)
So, Ho požadované rozměry stavebního otvoru
Sz, Hz vnější (pohledové) rozměry zárubně včetně límců



nástěnný

posuvný systém



Kompletní sestava obsahuje:

1. hliníková kolejnice s vozíky
2. krycí garnýž
3. dorazový hranol
4. vymežovací montážní lišta
5. montážní sada

Kompletní sestava nástěnného posuvného systému je určena pro přímou instalaci. V případě dodržení předepsaných rozměrů stavebního otvoru nejsou nutné žádné další úpravy v místě instalace.

Sestava NEZAHRNÚJE dveřní křídlo, ani obložkovou zárubeň.
Za příplatek lze dokoupit:

1. **dveřní křídlo** - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**
2. obložková zárubeň ve variantě tunel



Posuvné dveřní křídlo

standardní vybavení

- kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satin) ⇒ **str. 53**
- příprava pro podřez dveří do 40 mm
- vodící drážka ve spodní hraně dveří (upozornění: popodříznutí dveří je nutné vodící drážku opětovně vyfrézovat)


standardní vybavení

- ventilace: štěrbinová nebo ventilační otvory ⇒ **str. 68**
- kovové madélko hranaté
- zamykání posuvných dveří
- tichý doraz

Nástěnné posuvné dveře lze namontovat:

- jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (pro dvoukřídlé dveře je nutné objednat 2 posuvné systémy)
- v kombinaci se slepou obložkovou zárubeň nebo přímo na stěnu bez zárubně

Instalace by měla probíhat v prostorech s dokončenými povrchy stěn a podlah.






Rozměry kolejnic a čel			
velikost	navržen pro	délka kolejnice (mm)	délka čela (mm)
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105




oválný úchyt chrom satín, oválný úchyt chrom, oválný úchyt černý, oválný úchyt zlatý



kulatý úchyt (nikl satín), bez úchytu, kulatý úchyt (černý), čtvercový úchyt (nikl satín), čtvercový úchyt (kartáčovaný nikl)

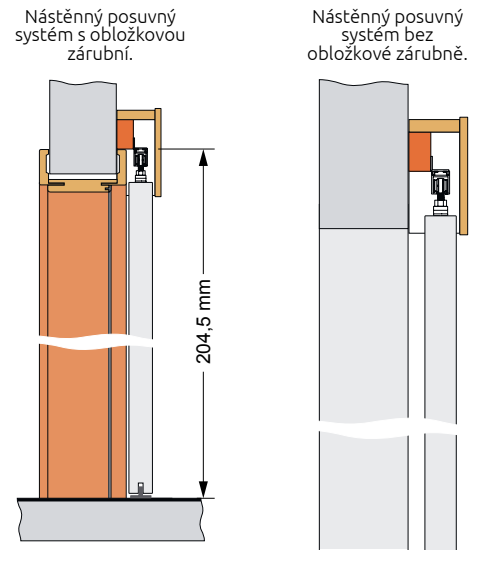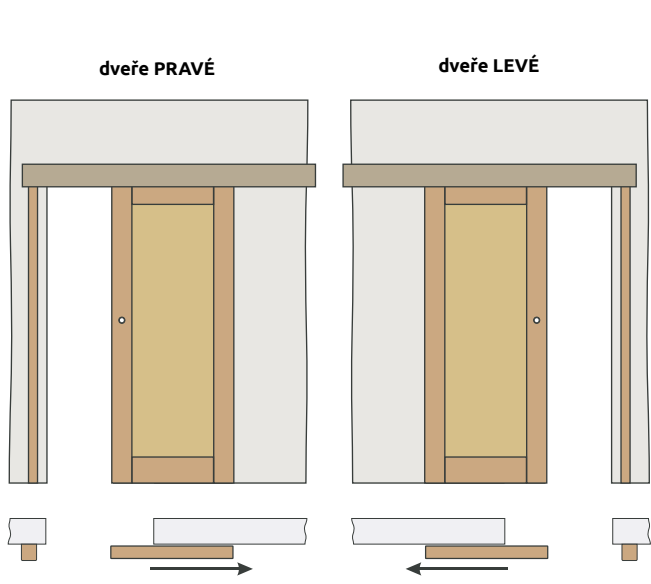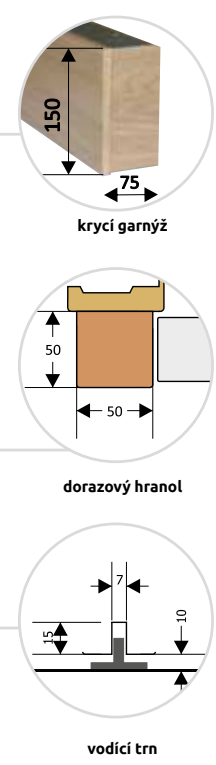



posuvný systém

do pouzdra



kompletní posuvný systém se skládá:

1. stavební pouzdro
2. obložková zárubeň pro pouzdro
3. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**

Součásti vybavení stavebního pouzdra:

- hliníková vodící kolejnice
- pojezdové vozíky a dveřní úchyty
- konstrukční hliníkové profily pouzdra
- montážní balíček

Obložková zárubeň pro pouzdro obsahuje:


- kompletní lišty a opasky (šířka 65 mm) na obě strany
- krycí kartáčky
- montážní balíček

Vybavení za příplatek:

- tichý doraz pro zpomalení dveří při zavírání
- systém synchronizace pro posuvné dveře DVOUKŘÍDLÉ





		Rozměry pouzdra s posuvným systémem						Rozměry posuvných křídel	
		rozměry pouzdra							
typ		Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
jednodílné pouzdro	60	600	1970	680	650	1330	2080	646	1980
	70	700	1970	780	750	1530	2080	746	1980
	80	800	1970	880	850	1730	2080	846	1980
	90	900	1970	980	950	1930	2080	946	1980
dvoudílné pouzdro	120	1200	1970	1280	650	2530	2080	2x646	1980
	140	1400	1970	1480	750	2930	2080	2x746	1980
	160	1600	1970	1680	850	3330	2080	2x846	1980
	180	1800	1970	1880	950	3730	2080	2x946	1980

Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; **Ss, Hs** - celková šířka / výška posuvného křídla
F - pouzdro bez rámu; **D** - šířka stavebního pouzdra; **C** - celková šířka pouzdra; **H** - celková výška pouzdra

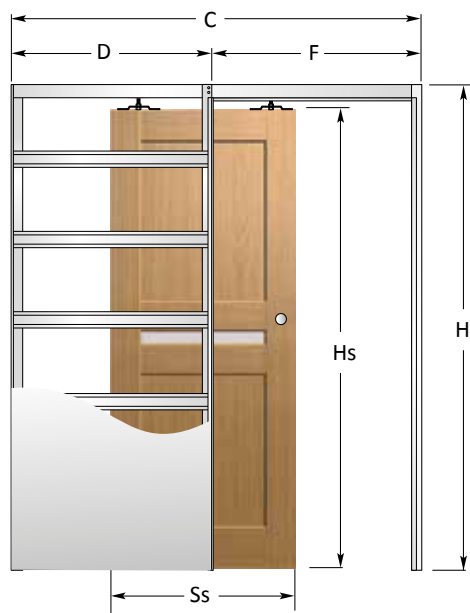


Jednodílné pouzdro dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm tloušťka stěny 125 mm

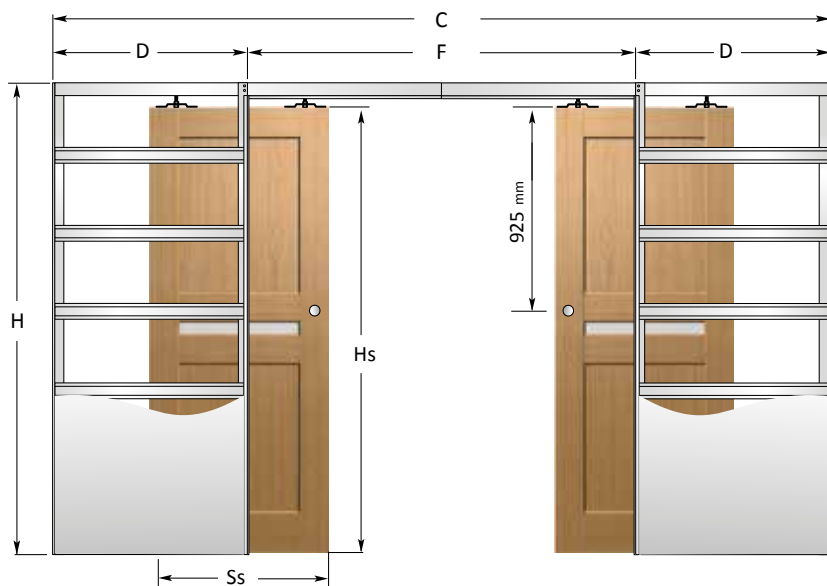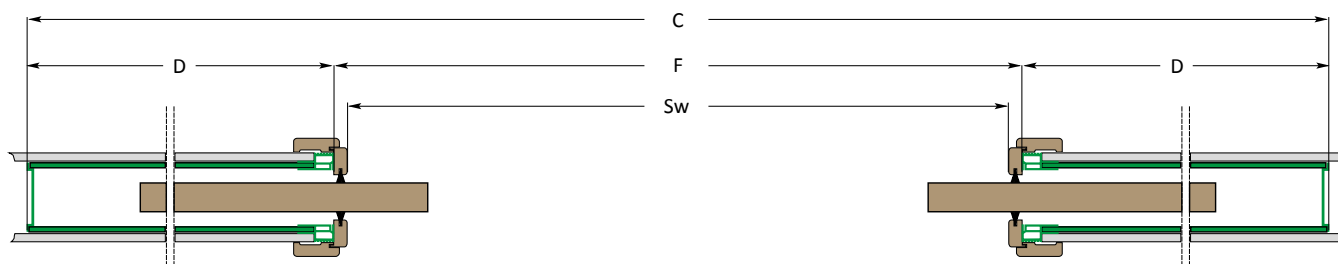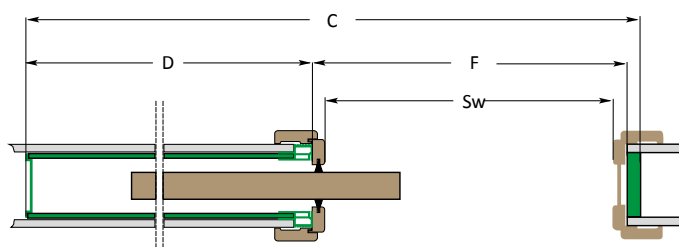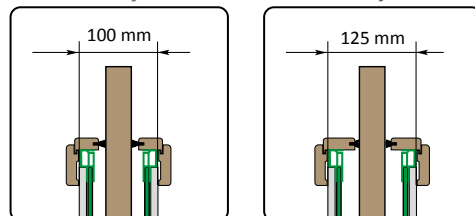

Dvoudílné pouzdro dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm tloušťka stěny 125 mm

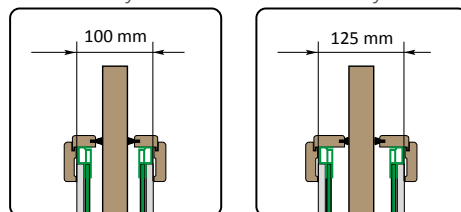




obložková zárubeň


s polodrážkou

Schéma regulace obložkové zárubně s polodrážkou


standardní záklopový límeček umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límeček s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 95 mm
zasunutý záklopový límeček



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 115 mm
záklopový límeček vysunutý v rozsahu regulace 0-20 mm na své maximum.



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 133 mm
záklopový límeček s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75-600 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 65 mm (**OR T1-B**), nebo s šířkou 80 mm (**OR T3-B**)

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1 ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- zesílené závěsové kapsy

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:



- Pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- Pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- Ve verzi „TUNEL“ o šířkách: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 600 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-5 jsou dodávány s jednoduchou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

Verze „TUNEL“ je dodávána bez dveřních závěsů a bez zámkového protiplechu – v standardu je vybaveno těsněním nebo lištou s čtvrtkruhovým profilem typu T (8 x 12 mm).

	TYP	ROZSAH REGULACE	
		Polodrážka límeč 65 mm	Polodrážka límeč 80 mm
Jednodílná	A	75-95	71-91
	B	95-115	91-111
	C	120-140	116-136
	D	140-160	136-156
	E	160-180	156-176
	F	180-200	176-196
	G	200-220	196-216
	H	220-240	216-236
	I	240-260	236-256
	J	260-280	256-276
	K	280-300	276-296
	L	300-320	296-316
	M	320-340	316-336
	N	340-360	336-356
	O	360-380	356-376
	P	380-400	376-396
R	400-420	396-416	
S	420-440	416-436	
Složená	T	440-460	436-456
	Q	460-480	456-476
	U	480-500	476-496
	V	500-520	496-516
	W	520-540	516-536
	X	540-560	536-556
	Y	560-580	556-576
	Z	580-600	576-596

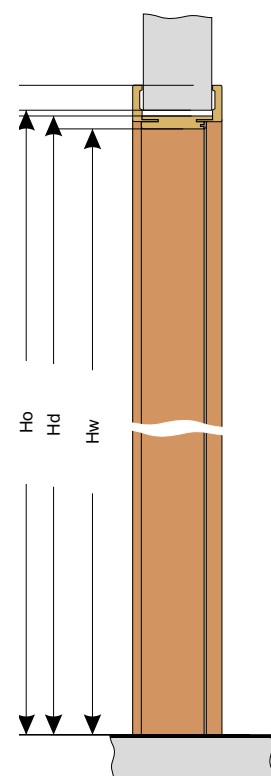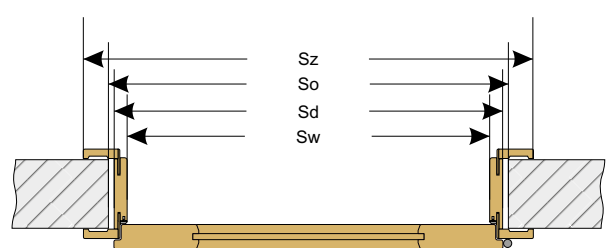

Rozměry regulované zárubně								
dostupnost				šířka				
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓		✓	600	680	644	754
	70	✓		✓	700	780	744	854
	80	✓		✓	800	880	844	954
	90	✓		✓	900	980	944	1054
Dvourukřídlé	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - rozměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - rozměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - rozměr vnější strany zárubně vč. opasku
 *Sz - s opaskem 80 mm jsou krycí šířky + 30 mm



OW T3-P

šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 90°.



OW T3-B

šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 45°.




obložková zárubeň


bez polodrážky

Schéma regulace obložkové zárubně bez polodrážky


standardní záklopový límeček umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límeček s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

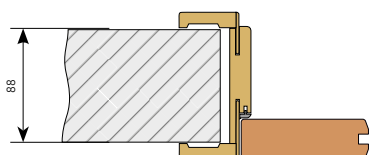

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 90 mm
zasunutý záklopový límeček

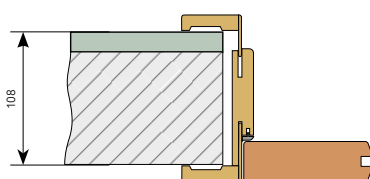

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 110 mm
záklopový límeček vysunutý v rozsahu regulace
0-20 mm na své maximum

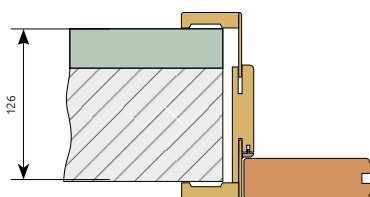

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 126 mm
záklopový límeček s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly bez polodrážky (bezfalcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75 - 593 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 80 mm (**OR T3-B**), nebo se spojením na tupo pod úhlem 90 stupňů s šířkou límce 80 mm (**OR T3-P**). Šířka límce 65 mm pro bezpolodrážkopvou zárubeň NEDOSTUPNÁ

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1 ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem
- možnost výběru záklopů se spojením na pokos NEBO na tupo

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie.
- Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- 2 ks skrytých 3D pantů
- protiplech magnetického zámku
- těsnění
- ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů
- 2 ks skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 593 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

!! POZOR !!

Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci. Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85-90. Pro použití na stěnu o minimální síle 75 mm je nutné v místě montáže zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulací 75-80 mm.

TYP ROZSAH REGULACE


A	75-90
B	88-108
C	108-128
D	133-153
E	153-173
F	173-193
G	193-213
H	213-233
I	233-253
J	253-273
K	273-293
L	293-313
M	313-333
N	333-353
O	353-373
P	373-393
R	393-413
S	413-433
T	433-453
Q	453-473
U	473-493
V	493-513
W	513-533
X	533-553
Y	553-573
Z	573-593

Jednodílná

Složená



ocelový element k uchycení 3D pantu

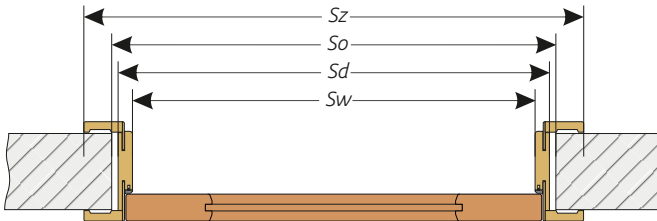


Rozměry obložení bezpodrážkového systému

		dostupnost		šířka				
		TYP	zárubeň	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓	✓	✓	626	705	670	810
	70	✓	✓	✓	726	805	770	910
	80	✓	✓	✓	826	905	870	1010
	90	✓	✓	✓	926	1005	970	1110
	100	✓	✓	✓	1026	1105	1070	1210
Všechny typy				výška				
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1980	2020	2002	2072

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - výměr stavebního otvoru
 Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

Sd,

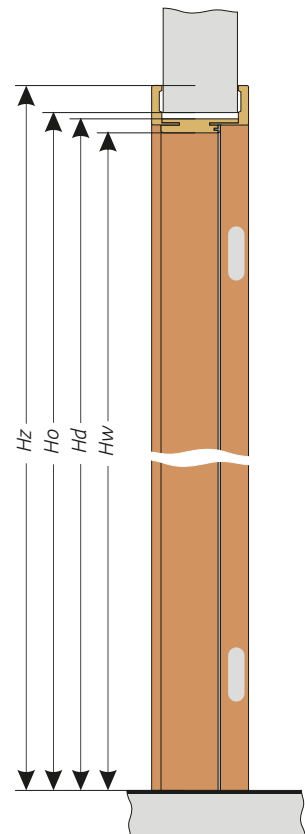



rozměry:
 zárubeň 44x100 mm
 krycí límec 8x60 mm
 čtvrtkruhová lišta I 14x19 mm
 čtvrtkruhová lišta T 8x12 mm



rámová zárubeň

s polodrážkou



Konstrukce zárubně

• Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- Za doplatek lze doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí kolíků a kovových čepů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminátem CPL, fólií Decor Design nebo fólií Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ PRAVIDLO OBSAHUJE:

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- uchycení pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

Tato zárubeň je přizpůsobena pro osazení do zdi o minimální síle 100 mm.

- pro jednokřídle dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- pro dvoukřídle dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- tato zárubeň není dostupná v provedení „TUNEL“.



Svorka závěsu
(standardní vybavení
rámové zárubně)




Celokovové závěsy
(standardní vybavení všech zárubní)



Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - rozměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - rozměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - rozměr vnější strany zárubně vč. opasku


ROZMĚRY RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ					
	typ	zárubeň	ŠÍŘKA		
			Sw	Sd	So
jednokřídlé	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dvoukřídlé	110				
	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
	všechny typy			VÝŠKA	
			Hw	Hd	Ho
			1970	2010	2025

* dostupné pouze pro některé z dekorů Decor Design

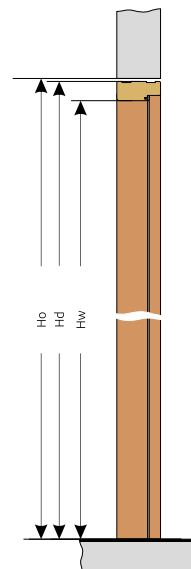


DOSTUPNÉ DEKORY PRO RÁMOVOU ZÁRUBĚŇ

Laminát CPL ★★★★★

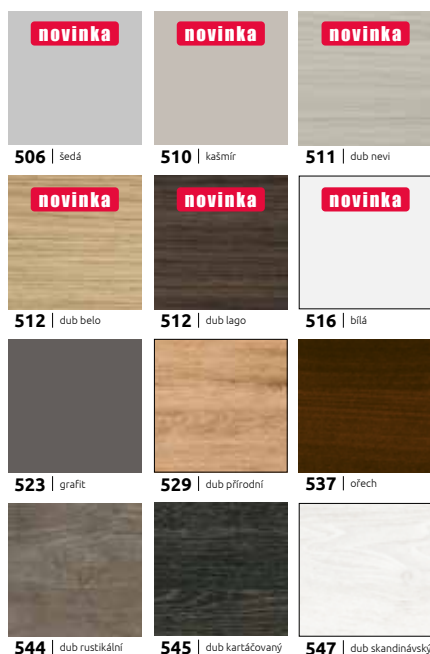



3D fólie Decor Design ★★★★★

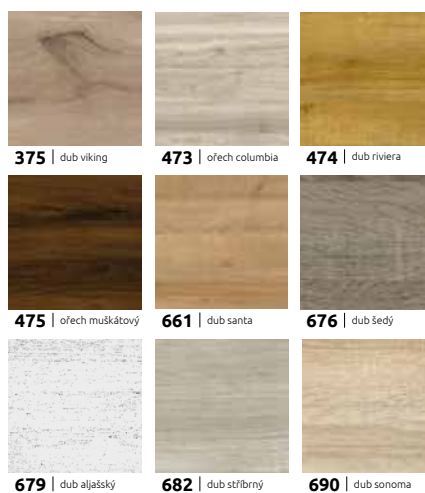



Fólie Decorative ★★★★★



SYSTÉM POLODRÁŽKOVÝ



SYSTÉM BEZPOLODRÁŽKOVÝ



DRUHY ZÁMKŮ U POLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 72 mm



WC zámek
rozteč: 72 mm



Zámek Fab
rozteč: 72 mm



Bez vrtání na klíč

DRUHY ZÁMKŮ U BEZPOLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 90 mm



WC zámek
rozteč: 90 mm




Zámek Fab
rozteč: 85 mm



Bez vrtání na klíč

Určení orientace

dveří jednokřídlových

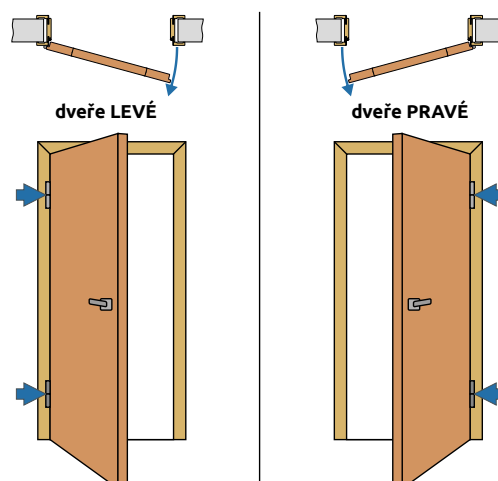

Skleněné výplně

S ohledem na vaši bezpečnost jsou ve všech křídlech VASCO součástí standardního vybavení skleněné výplně z bezpečnostního tvrzeného skla ESG, jež se v případě mechanického poškození (rozbití) rozpadá na drobné úlomky a nevytváří se střepy s ostrými hranami.


Výhody tvrzeného skla ESG:

- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- minimální riziko poranění v případě jeho rozbití
- vysoká odolnost vůči prudkým změnám teplot




Způsob osazení skleněných výplní

Standardní prosklení (S)

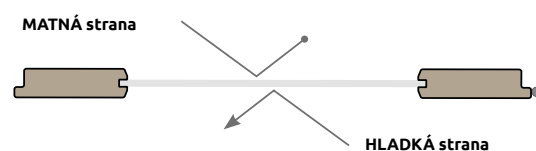

Obrácené prosklení (U)

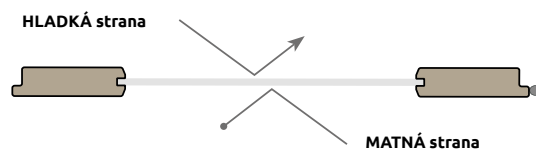


VENTILACE

Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena WC zámek. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křídel a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm².

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvětšit, je nutné podříznout dvevní křídlo.



TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁKLOPU - STANDARDNÍ, PRODLOUŽENÝ ZÁKLOP

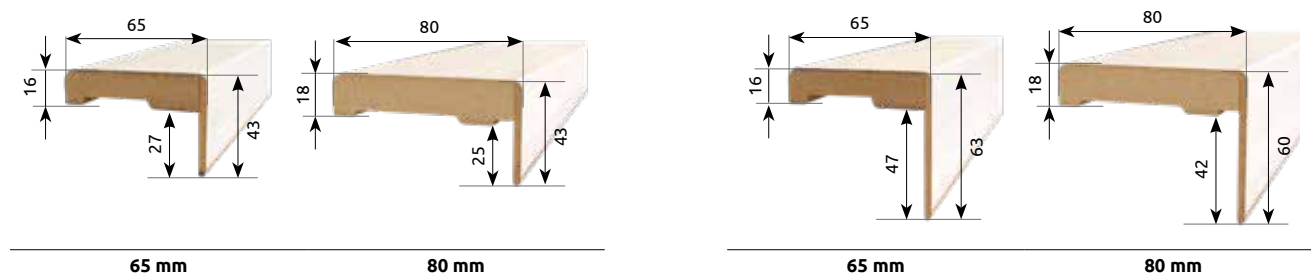

Konstrukce dveřních rámu

VASCO

Povrchová úprava: laminát CPL ★★★★★

Dveřní rám **typ 1**



typ 1, verze bez polodrážky



typ 1, verze s polodrážkou

šířka

140 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Faro, Porto, Madera, Lisboa, Ventura

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska o síle 10 mm (výplň DTD s deskou oboustr. laminovanou) nebo z tvrzeného skla 4 mm

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

povrchová úprava: Decorative ★★☆☆☆ nebo Decor Design ★★★★★

Dveřní rám **typ 2 a typ 3**



typ 3, verze bez polodrážky



typ 3, verze s polodrážkou

šířka

150 mm (typ 2) a 115 mm (typ 3)

dostupnost

rám dostupný pro modely:
typ 3: Santiago, Braga, Leon, Leon DUO, Evora, Teo, Torre, Malaga, Ibiza
typ 2: Nero

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska MDF 4 mm nebo tvrzené sklo 4 mm nebo „sendvičová“ deska

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

Dveřní rám **typ 5**



typ 5, verze bez polodrážky



typ 5, verze s polodrážkou

šířka

165 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Color

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska 14 mm (MDF deska oboustranně dýhovaná), nebo tvrzené sklo 4 mm

povrchová úprava

moderní technologie umožnila eliminovat spoje dýhy na vnějších hranách drážek. Spojení bylo skryto ve vnitřní hraně drážky, kde je při každodenním používání nepostřehnutelné



DESIGN
moderní



ESTETIKA
žádné viditelné
montážní prvky



MONTÁŽ
velice snadná

Dekorační lamely

Lamely na desce


Jedná se o dekorativní lišty, které se v kombinaci se základní deskou uplatní jako dekorativní a designový prvek ve vašem interiéru. Lze je namontovat na stěnu, ale i na strop.

Interiér díky lamelám získá hřejivou a útulnou atmosféru a zároveň získá moderní ráz.




Dostupné kombice


černá deska



lamely dubové




lamely bílé




lamely černé

dubová deska



lamely dubové




lamely bílé



lamely černé

Patentovaný montážní systém umožňuje instalaci pouze jedné desky s lamelami nebo vytvoření celé dekorativní stěny. Všechny prvky jsou opatřeny snadno čistitelným dekorativním povrchem.

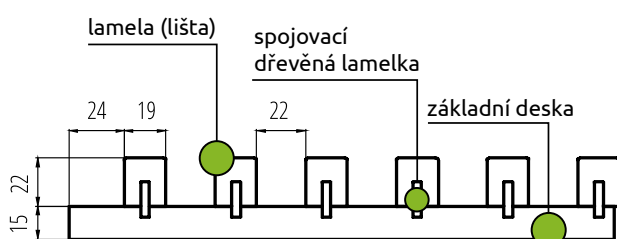

Obr. - okótovaná deska s lamelami (rozměry v mm)

Obsah balení:

- základní deska (laminovaná dřevotříska) s povrchovou úpravou černá nebo dub santa
- lišty (lamely) z MDF v dekoru bílá, černá nebo dub santa

Sada obsahuje spojovací dřevěné lamelky, které se vloží do drážky v desce a následně se přilepí dekorativní lišta. Šrouby a hmoždinky nebo lepidlo pro upevnění základní desky na zeď, nejsou součástí balení. Jejich výběr se odvíjí od materiálu stěny.

Informace o balení

základní deska

tloušťka	15 mm
šířka	248 mm
délka	2700 mm
obsah 1 balení	1 ks

lišta - lamela

tloušťka	22 mm
šířka	19 mm
délka	2700 mm
obsah 1 balení	6 ks





Akustický obklad na filcu

ve formě panelu

Dejte interiéru jedinečný charakter.

Lamely na filcu byly navrženy tak, aby kombinovaly moderní vzhled a minimalistický design a zároveň zlepšovaly akustiku místnosti.

Základna je černý, popřípadě šedý filc o tloušťce 6 mm. Na tomto filcu jsou připevněny MDF lišty v různých barevných provedeních. Struktura lamel na filcu zlepšuje akustiku místností a eliminuje zvuky přicházející zvenčí.

Lamely jsou dodávány ve velkém formátu, což usnadňuje montáž.

Montáž je velmi jednoduchá a rychlá. K montáži stačí použít montážní lepidlo.

Informace o balení

lamely na filcu	
tloušťka	18 mm
šířka	450 mm
délka	2700 mm
obsah 1 balení	2 ks




Akustický obklad na filcu

ve formě kazet


Moderní výrobek pro dekoraci stěn a stropů.




Dostupné modely



lamely dubové



lamely bílé



lamely černé

450/900 mm

Všechny hrany lamel jsou provedeny v tom samém dekoru. Lamely na filcu tak mohou být instalovány svisle i vodorovně. Můžete je také skládat do šachovnice. Jednotlivé prvky mají podobu čtverce (45 x 45 cm), nebo obdélníku (45 x 90 cm). Taková kazeta je okamžitě připravena k instalaci - stačí ji přilepit na stěnu.


Informace o balení

lamely na filcu 450

tloušťka	18 mm
šířka	450 mm
délka	450 mm
obsah 1 balení	4 ks

lamely na filcu 900

tloušťka	18 mm
šířka	450 mm
délka	900 mm
obsah 1 balení	2 ks

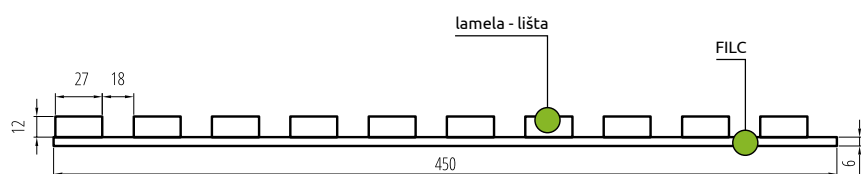

Obr.- okótované lamely na filcu (rozměry v mm)




Lamely na filcu velmi dobře tlumí hluk a eliminují echo efekt v místnostech. Dva různé formáty umožňují originální aranžmá. Jsou perfektní pro kancelářské prostory.

Dekory lamel



661 | dub santa



638 | bílá



882 | černá

Lamely na filcu jsou jedinečným produktem, který dokonale zapadá do trendů současného interiérového designu.



Tyto funkční a elegantní doplňky jsou ideálním řešením pro ty, kteří chtějí jednoduše proměnit svůj domov. Naše LAMELY na filcu, vyrobené z nejkvalitnějších materiálů, zaručují dlouhou životnost a odolnost proti poškození. Díky tomu dlouho vydrží a zachovávají si své původní vlastnosti a estetiku.



1. Moderní design

Lamely na filcu jsou jedinečným výrobkem, který skvěle zapadá do trendů současného interiérového designu.

2. Estetika a akustika

Naše LAMELY na filcu jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a zaručují trvanlivost a odolnost proti poškození. Díky tomu vydrží dlouho a zachovávají si své původní vlastnosti a estetiku. Pokud hledáte výrobek, který zvýší estetické i akustické vlastnosti vaší místnosti, pak lamely na filcu dokonale splní vaše očekávání.

3. Snadná montáž

Naše lamely na filcu byly navrženy tak, aby zajišťovaly maximální flexibilitu při instalaci. Lze je snadno instalovat jak vertikálně, tak horizontálně, v závislosti na preferencích a potřebách uživatele, což poskytuje volné a originální uspořádání.

NOBLE FILC ČERNÝ

↔ 270X2750 ↑↓



898 Dub Villa



683 Erba



429 Scandia



980 Argento



715 Melbac



231 Rustico



956 Cherry



561 Buk Badia


lamely na filcu

lišta

10x38 mm

NOBLE FILC ŠEDÝ

↔ 270X2750 ↑↓



882 Black



638 Bianco



898 Dub Villa



703 Suomi



592 Grigio



R31 Rovere

lamely na filcu

lišta

10x38 mm



NOBLE HQ FILC ČERNÝ



345 Copper



344 Beton

lamely na filcu

lišta

10x38 mm

NOBLE HG FILC ŠEDÝ

270X2750



558 Palisander



597 Acacia



571 Pecan



598 Dub Pearl

SLIM FILC ČERNÝ

270X2750



941 Dub Siena



451 Champagne



167 Silver




590 Bianco



905 Black



484 Merbau



589 Grey

lamely na filcu

lišta

10x27 mm

*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

MP LINE KLIKY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELE




MP - FAVORIT - R



MP - NERO - R



MP - ESSO - R



MP - FAVORIT - R BS




MP - TORNADO - R



MP - ESSO - R BS




MP - FAVORIT - HR



MP - SUNNY - HR



MP - QUADRA - HR



MP - FAVORIT - HR BS



MP - SUNNY - HR BS



MP - QUADRA - HR BS



MP - CYNTHIA - HR SQ6



MP - HOLLY - HR SQ6



MP - VIVA - HR SQ6



MP - DANIELA - R





MP - ESSO - HR



MP - MODERNA - HR

*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

TUPAI LINE KLIKY Z MOSAZI A SLITINY

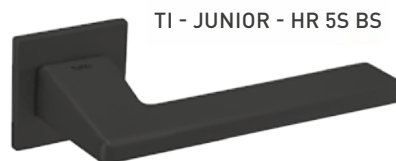

*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

TUPAI LINE KLIKY Z MOSAZI A SLITINY

TI - MELODY - RT NP



TI - CINTO - RT TITAN



TI - GORDO - RT TITAN



AS - STELLA - HR 7S BS



AS - ERICA - HR 7S OCS



AS - HOSTA - HR 7S BS



AS - GLADIOLA - RT 7S BS



AS - PLUMERIA - RT 7S OCS



AS - LUPINA - RT 7S BS



MP - TORNADO - SO



MP - DANIELA - SO



MP - FAVORIT - SO



MP - QUADRA - SH BS



MP - DANIELA - SH



MP - FAVORIT - SH



BA - CLAUDIA - S BS






BA - LUXOR - S



BA - NEVADA - S



*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

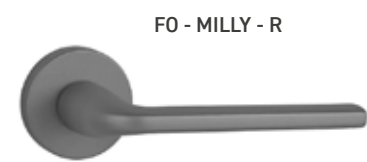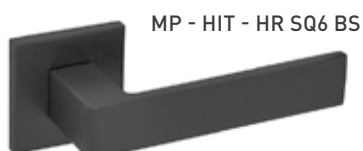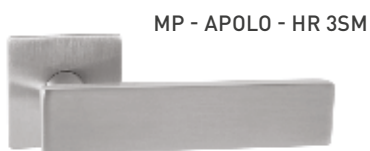

NOVINKA

KLIKY SMART UZAMYKÁNÍ

inovativní kliky ze série Smart2lock, které mají integrovanou inteligentní technologii uzamykání přímo v rukojeti, takže není potřeba rozeta s mechanickým klíčem. Uzamykací mechanismus zajišťuje uzavření místnosti jedním jediným kliknutím.



WC zamykání je vloženo v krčku kliky. Kování je možné montovat na klasické i magnetické zámky.



KATALOG PRODUKTŮ

Tento katalog má informační charakter.
Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti.
Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a částí je zakázáno.
Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou.
Veškeré změny a chyby vyhrazeny.